


Bei Einsatz mit 4...20 mA-Ausgang



Bedienelemente:

- LED 1: Signalstärke
- LED 2: Materialfluss
- S1: Umschaltung Arbeits- / Ruhestrom
- S2: Empfindlichkeit grob
- P1: Schaltschwelle
- P2: Verzögerungszeit

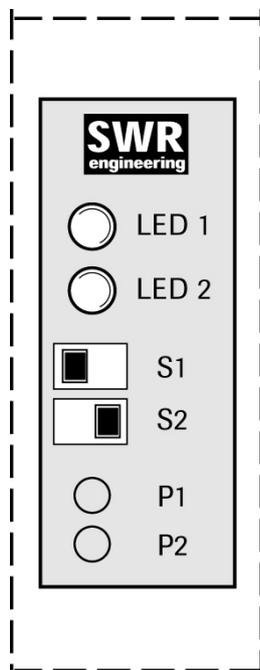